



Тихоходный миксер МИКС L для ёмкости 1500ВФК2 с комплектом креплений


Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Длина вала, мм | 1100 |
| Диаметр лопасти, мм | 300 |
| Двигатель | 380В, 50 Гц, 0,25 кВт |
| Частота вращения, об/мин | 93 |
| Наименование рабочих сред | Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости |
| Максимальная плотность жидкости, г/см ³ | 1,3 |
| Температура жидкости | 0°С +60°С * |
| Температура окружающей среды | 0°С +40 °С |
| Заливной люк | Отвод устанавливается заказчиком |
| Вес, кг | 15 |

Применяемые материалы

| | |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | Композитный материал |
| Вал | Композитный материал |

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

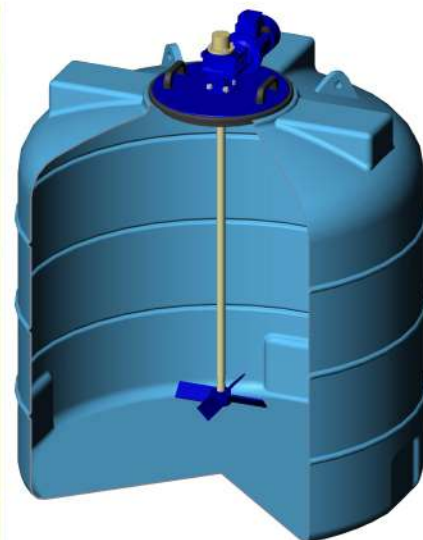

Особенности установки

Вертикально, по центру ёмкости



Габаритные размеры емкости 1500ВФК2 с установленной мешалкой

