
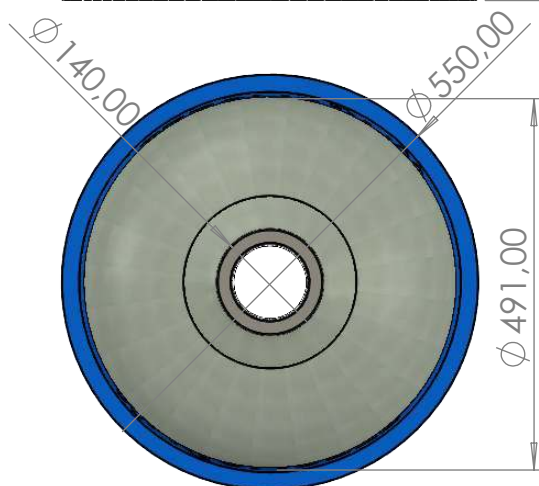
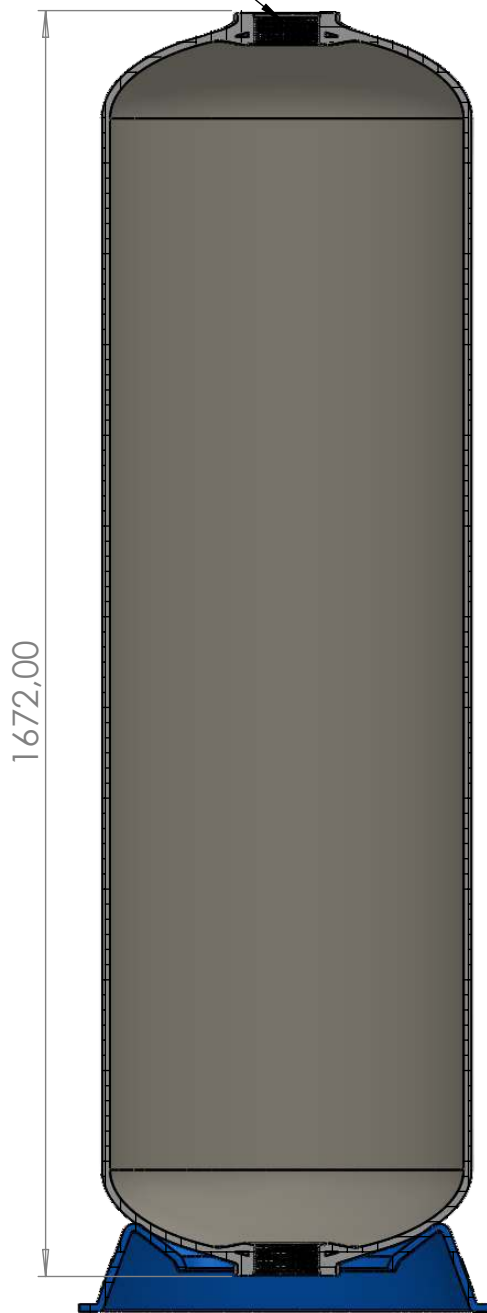


Алюминиевая резьбовая;
стандарт резьбы 4"-8UN

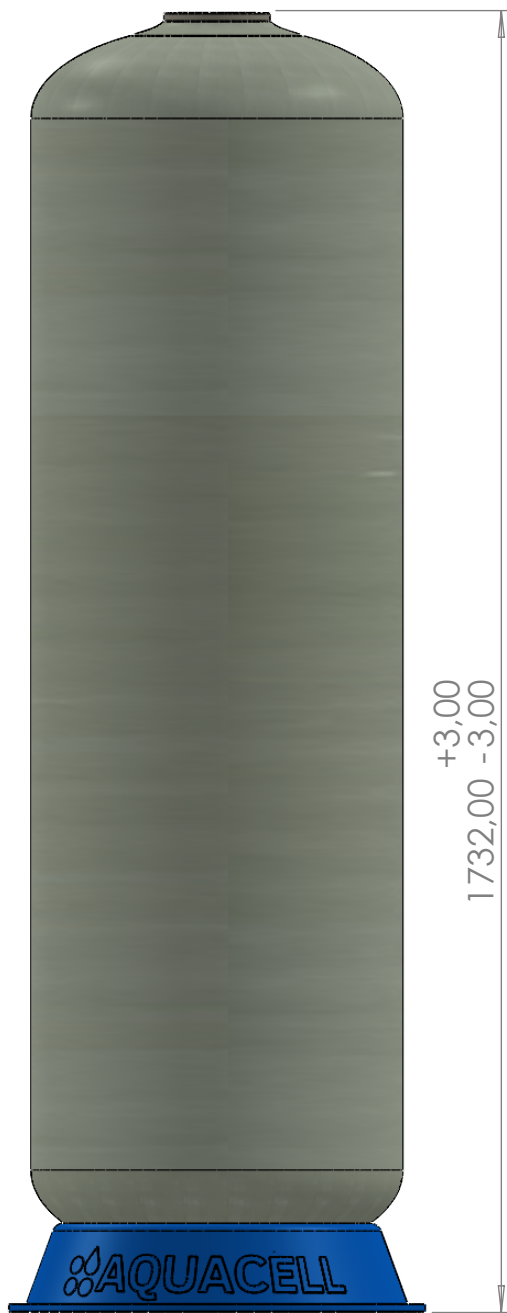

Внутренний слой - Линейный полиэтилен
низкой плотности/

Внешний слой - стеклоровинг пропитанный
ЭПОКСИДНЫМ СВЯЗЮЩИМ

Макс. рабочее давление 10,5 бар
Рабочая температура - до 50С
Максимальный вакуум - 127 мм.рт.ст.
Объем - 285 литров

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Корпус AQUACELL 1865(4-4)

Лист
1