




Мешалка лопастная двухъярусная МИКС L для ёмкости ФМ 5000 с комплектом креплений

Технические характеристики

Длина вала, мм	1900
Диаметр лопастей, мм	400
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,75 кВт
Частота вращения, об/мин	46
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см ³	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	29
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости

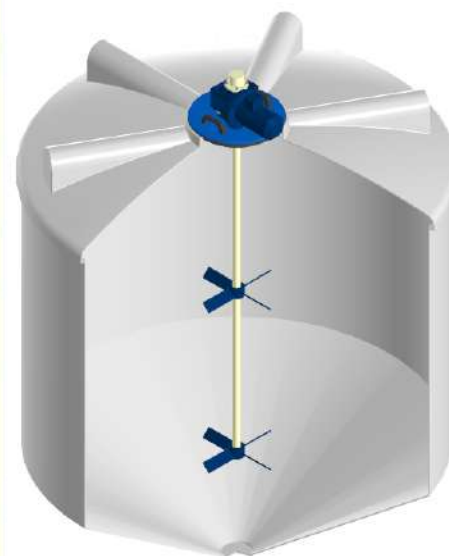

Особенности установки

Вертикально, по центру ёмкости



Габаритные размеры емкости ФМ 5000 с установленной мешалкой

