



Тихоходный миксер МИКС L для ёмкости TR 4500 с комплектом креплений, 93 об/мин


Технические характеристики

Частота вращения N, об/мин	93
Электродвигатель	0,55 кВт, 380В, 50 Гц
Длина вала, мм	1300
Диаметр лопасти, мм	400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см ³	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	15,3

Применяемые материалы

Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости

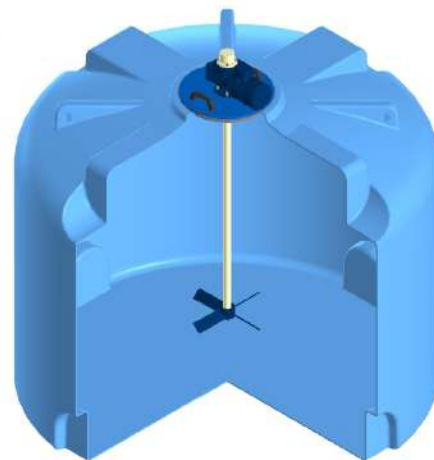

Особенности установки

Вертикально, по центру ёмкости



Габаритные размеры емкости TR 4500 с установленной мешалкой

