




Миксер МИКС GMS для ёмкости ФМ5000 с комплектом креплений

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Длина вала, мм | 2200 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 500 |
| Двигатель | 380 В, 50 Гц, 3 кВт |
| Частота вращения, об/мин | 140 |
| Наименование рабочих сред | Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости |
| Максимальная плотность жидкости, г/см ³ | 1,3 |
| Температура жидкости | 0°C +60°C * |
| Температура окружающей среды | 0°C +40 °C |
| Диаметр заливного люка | Отвод устанавливается заказчиком |
| Вес, кг | 60 |
| Применяемые материалы | |
| Рабочее колесо | Композитный материал |
| Вал | Композитный материал |

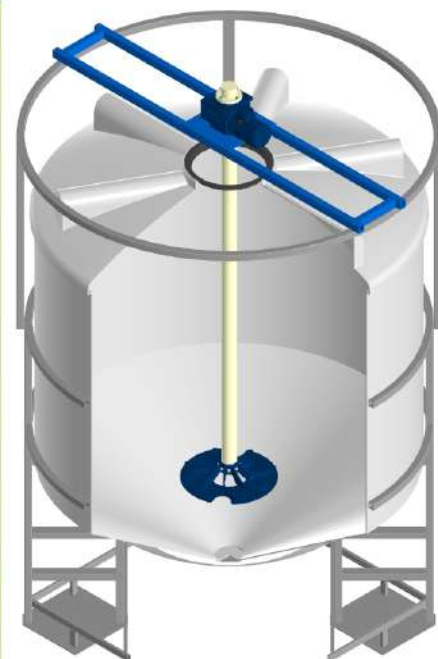

*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости

Габаритные размеры миксера

